

Общая характеристика

В состав АО «3-Энергоорталык» входят следующие энергообъекты:

I. ТЭЦ-3 работает круглогодично в комбинированном режиме, выпуска электрической и тепловой энергии.

1.1. Установленная электрическая мощность станций 160 МВт. Рабочая мощность станций составляет до 80 МВт летом и до 160 МВт зимой.

1.2. Тепловая мощность станций позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм, 35атм, 16атм)

II. В состав Цеха локальных теплоисточников (ЦЛТИ) АО «3-Энергоорталык» входят следующие объекты:

2.1 Районная котельная РК-3.

2.2 Котельная К-19

2.3 Котельная К-24

2.4 Котельная К-54

2.5 Котельная ПМК-49

Котельные осуществляют теплоснабжение потребителей города Шымкент только в отопительный период

III. Информация о наличии свободных и доступных мощностей, пропускных способностей сетей регулируемых коммунальных услуг, а также схемы инженерных коммуникаций АО «3-Энергоорталык» за 2-й квартал 2018 г.

3.1. АО «3-Энергоорталык» в 2-ом квартале 2018 года выработало 43 702,4 тыс. кВт/ч (ожидаемое) электроэнергии и реализовано 38 278,1 тыс. кВт/ч (ожидаемое).

Свободных и доступных мощностей по электроэнергии на ТЭЦ-3 не имеются.

ТЭЦ-3 имеет возможность отпускать промышленный пар потенциальным потребителям при получении технических условий на подключение и заключения договора на поставку.

IV. Использование тепловой мощности АО «3-Энергоорталык» за 2-й квартал 2018 г.

4.1. Суммарная установленная мощность теплофикационного оборудования ТЭЦ-3 на отпуск тепла потребителям города Шымкент составляет 693,0 Гкал/ч.

Располагаемая мощность -579,0 Гкал/ч.

Фактическая нагрузка – 0,54 Гкал/ч. (ожидаемое)


4.2.Использование тепловой мощности по локальным котельным за 2-й квартал 2018 г.

№ №	Марка котлоагрегата	Тип котлоагрегата	Режим работы	Установ- ленная мощность Гкал/час	Располага- емая мощность Гкал/час	Фактичес- кая средняя нагрузка Гкал/час
ПК 3						
1	КВГМ-20	водогрейный	2 к/а в работе 1 к/а в резерве	60	40	0
К – 24						
2	ДКВР - 20/13	паровой	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	22,6	11,3	0
К -54						
3	ДКВР - 6,5/13	паровой	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	7,4	3,7	0
К- 19						
4	НР -18	водогрейный	2 к/а в работе 1 к/а в резерве	1,38	0,92	0
ПМК - 49						
5	НР -18	водогрейный	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	0,92	0,46	0

Примечание:

- Схема инженерных коммуникаций остаётся без изменений.

Принципиальная схема
теплоисточников и сети
АО «3-Энергоорталык»

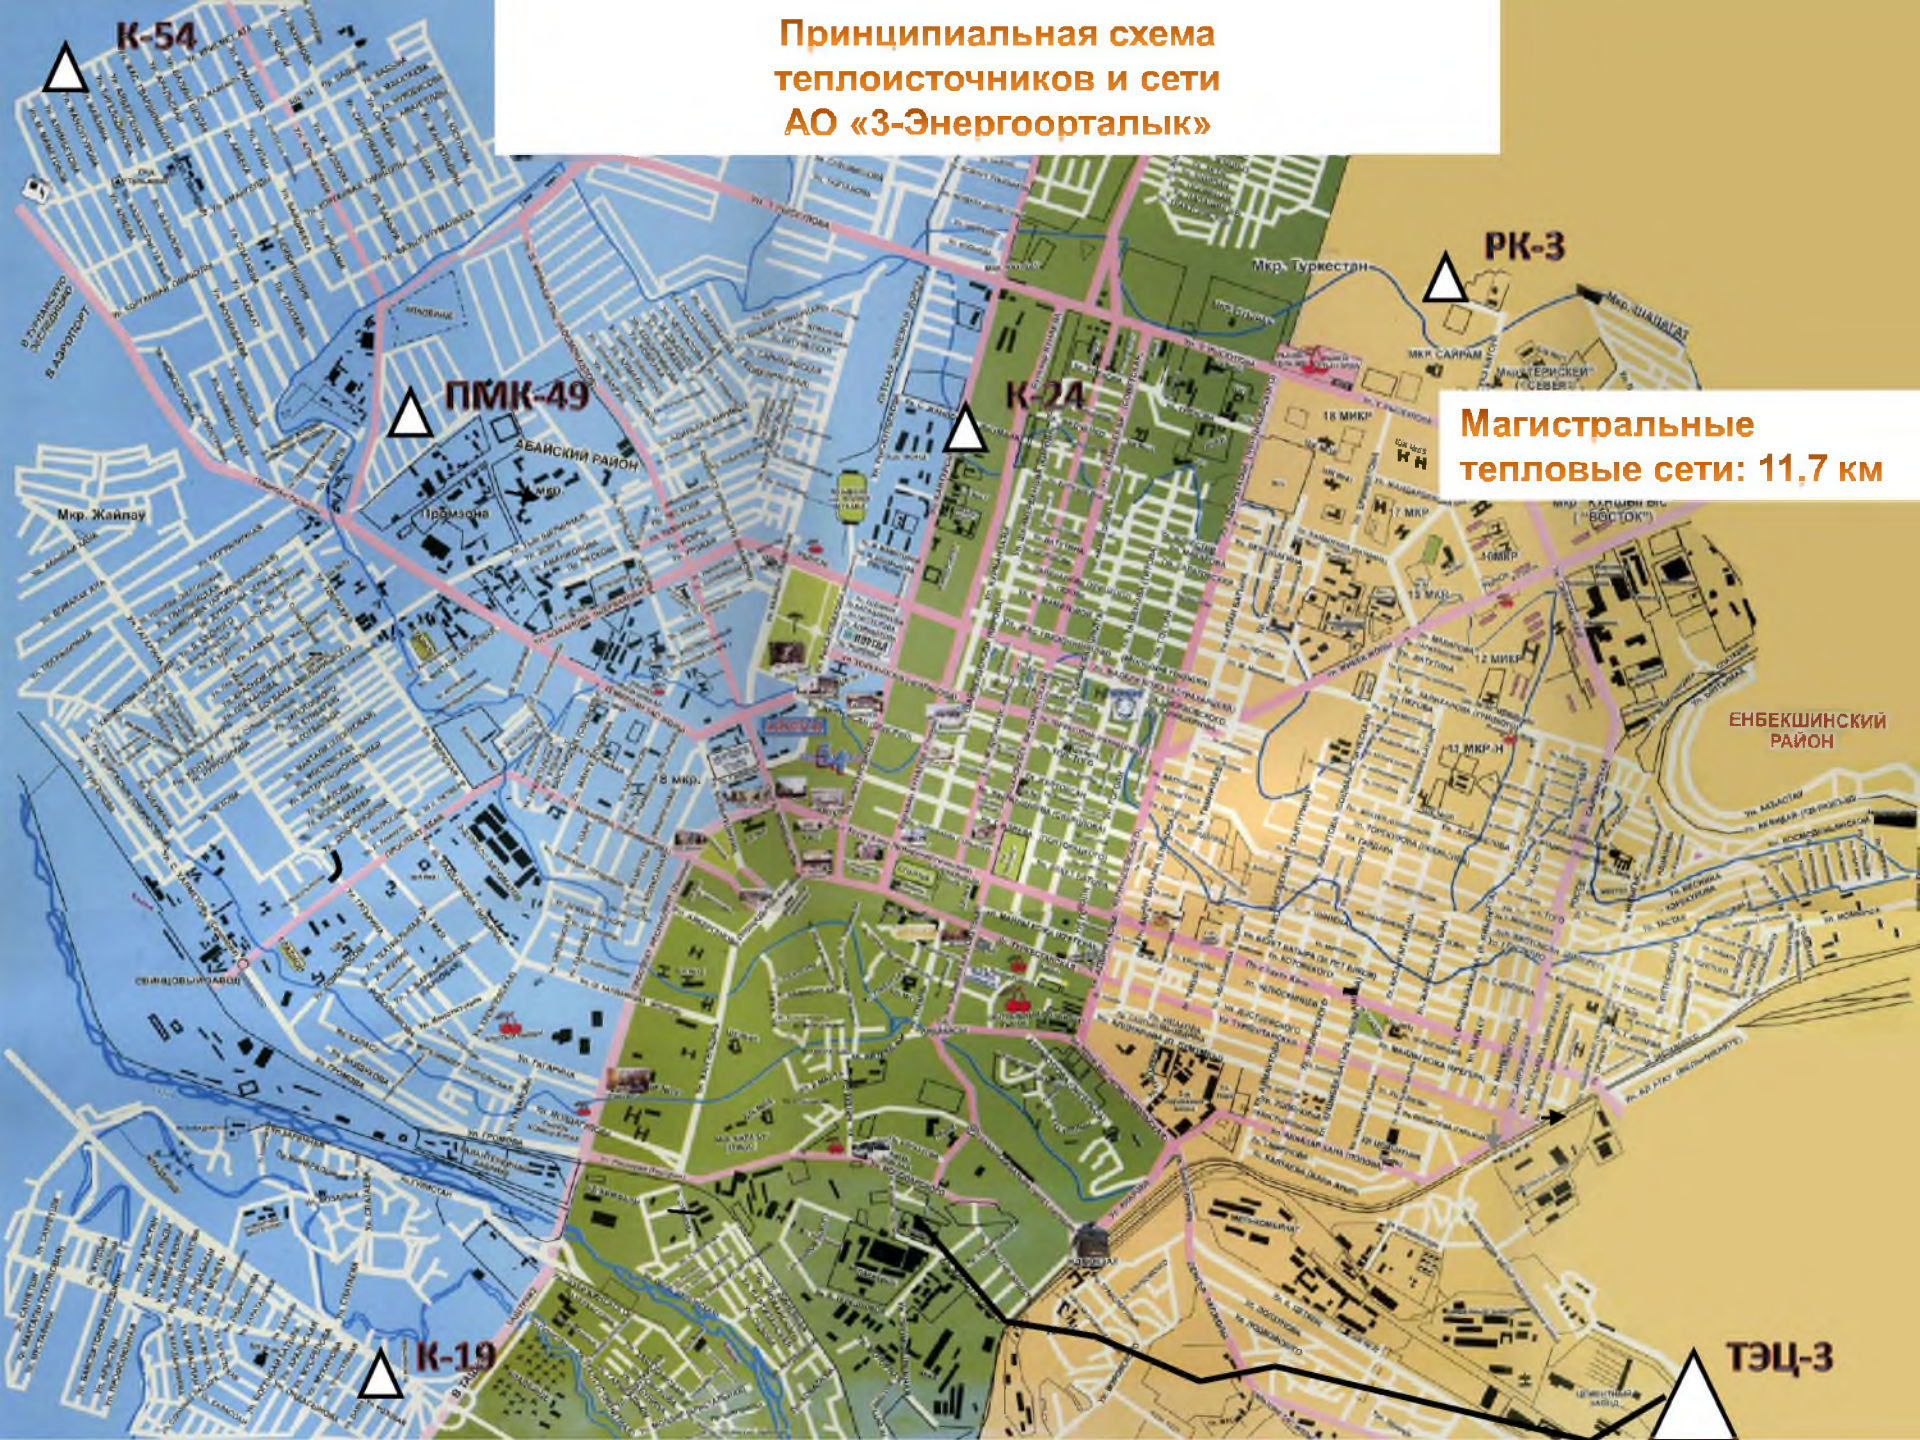

Магистральные
тепловые сети: 11,7 км

ТЭЦ-3